



- 柱塞泵设计，能精确控制润滑量
- 润滑量不受环境温度等外在因素影响，润滑更稳定
- 最大工作压力70bar，适合远程安装，如振动、空间受限和危险环境中使用
- 可与等量分配器或递进式分配器配套使用，组成功能更为强大的自动润滑系统
- 微处理器SPS，更好的控制润滑精度
- 通过PLC实时监控自动润滑泵的运行状态
- PLC供电，可与设备同步，适用于非连续运转的设备
- 使用温度范围宽，可在极寒或极热环境下使用
- 250、400和500ml（仅用于液态油）三种容量可选
- 3、4和1+1个出油口的自动润滑泵有2台内置柱塞泵，每台柱塞泵可以单独设置润滑方式
- 润滑模式：PLC模式，通过PLC精确控制润滑量

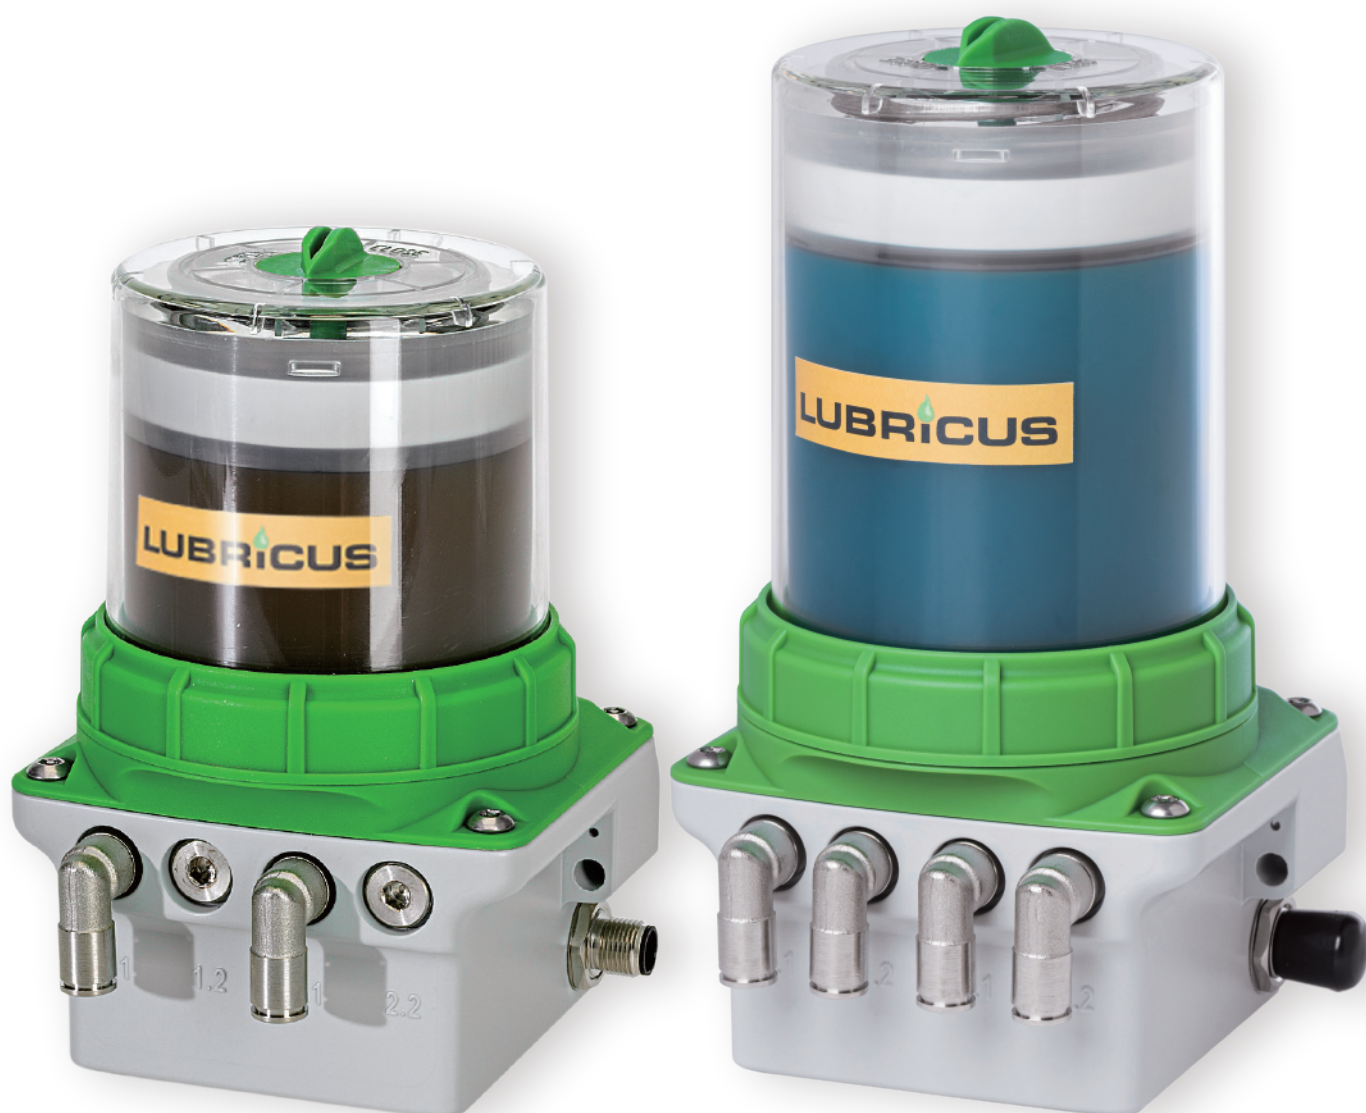


从左往右：LUB-D-1-1-250 和LUB-D-4-400

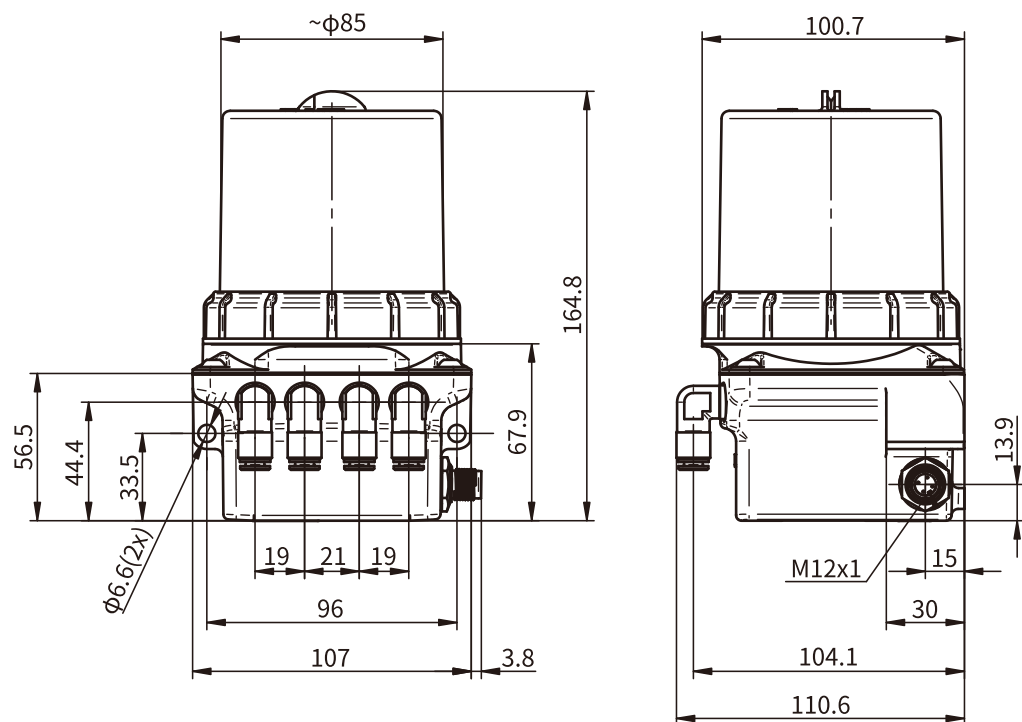

型号		LUB-D-1-250	LUB-D-2-250	LUB-D-3-250	LUB-D-4-250	LUB-D-1-1-250
容量		250 ml				
出油口数量		1	2	3	4	1+1
内置柱塞泵数量		1		2		
润滑方式设置		1种		2种		
润滑模式		PLC模式				
每行程润滑量		0.15ml				
供电模式		24VDC				
控制方式		微处理器SPS				
最大工作压力		70 bar				
外接	等量分配器	可以				
	递进式分配器	可以				
使用温度范围		-20℃ ~ +70℃				
防护等级		IP54				
电气接口		M12x1-4芯				
出油口规格		Ø6mm快速接头				
不含油脂重量		约1500 g				

*订货时需单独订购油脂罐

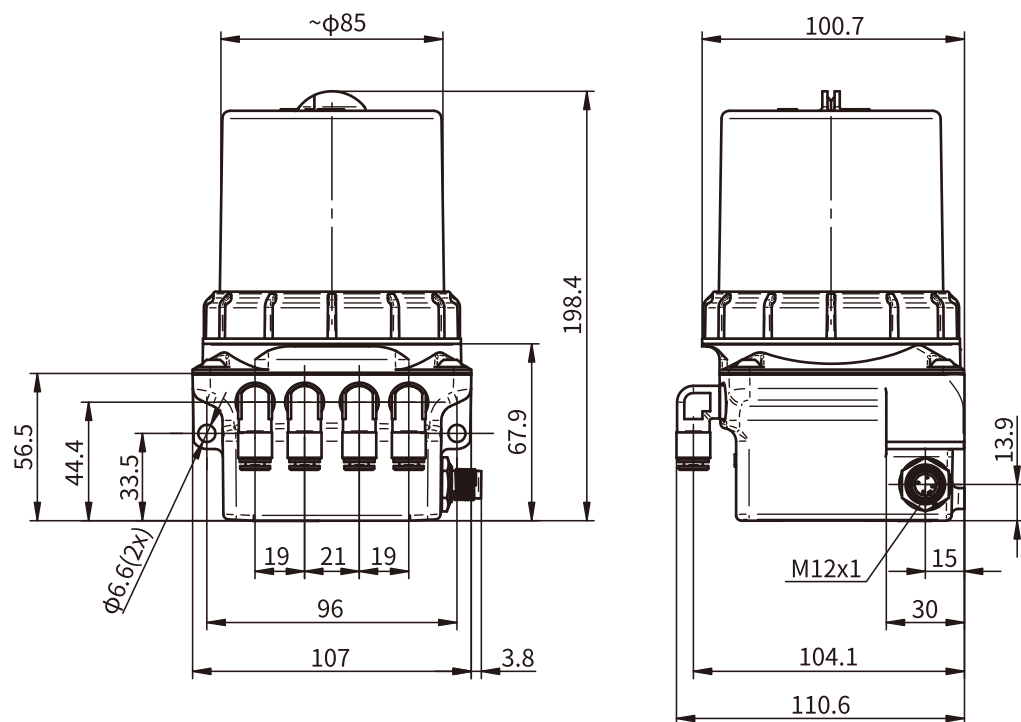

型号		LUB-D-1-400	LUB-D-2-400	LUB-D-3-400	LUB-D-4-400	LUB-D-1-1-400
容量		400 ml				
出油口数量		1	2	3	4	1+1
内置柱塞泵数量		1		2		
润滑方式设置		1种		2种		
润滑模式		PLC模式				
每行程润滑量		0.15ml				
供电模式		24VDC				
控制方式		微处理器SPS				
最大工作压力		70 bar				
外接	等量分配器	可以				
	递进式分配器	可以				
使用温度范围		-20℃ ~ +70℃				
防护等级		IP54				
电气接口		M12x1-4芯				
出油口规格		Ø6mm快速接头				
不含油脂重量		约1500 g				

*订货时需单独订购油脂罐