


- 柱塞泵设计，能精确控制润滑量
- 润滑量不受环境温度等外在因素影响，润滑更稳定
- 最大工作压力70bar，适合远程安装，如振动、空间受限和危险环境中使用
- 可与等量分配器或递进式分配器配套使用，组成功能更为强大的自动润滑系统
- 微处理器SPS，更好的控制润滑精度
- 通过液晶显示器或PLC实时监控自动润滑泵的运行状态
- PLC供电，可与设备同步，适用于非连续运转的设备
- 使用温度范围宽，可在极寒或极热环境下使用
- 800ml和1000ml（仅用于液态油）两种容量可选，适合润滑脂需求较大的场合使用
- 内置柱塞泵数量：2台或4台，每台柱塞泵可以单独设置润滑方式
- 润滑模式：PLC模式，通过PLC精确控制润滑量



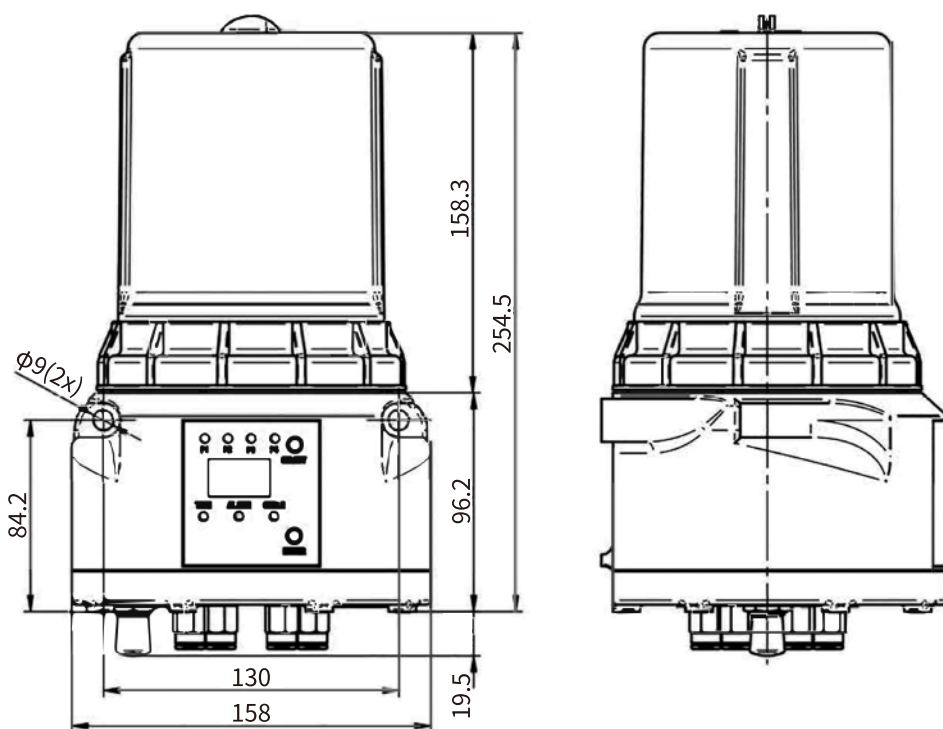

型号		LUB-Z-4-800	LUB-Z-8-800
容量		800 ml	800 ml
出油口数量		4	8
内置柱塞泵数量		2	4
润滑方式设置		2种	4种
润滑模式		PLC模式	
显示器		LCD液晶显示器	
每行程润滑量		0.15ml	
供电模式		24VDC	
控制方式		微处理器SPS	
最大工作压力		70 bar	
外接	等量分配器	可以	
	递进式分配器	可以	
使用温度范围		-20°C ~ +70°C	
防护等级		IP54	
电气接口		M12x1-4芯	
出油口规格		Ø6mm快速接头	
不含油脂重量		约3000 g	

*订货时需单独订购油脂罐

联系电话：400-880-2510

LUBRICUS